


DCA40GI – S/09674 NT3

Sub-Level, D. 40, customizzazione speciale
Sub-Level, D. 40, special customization

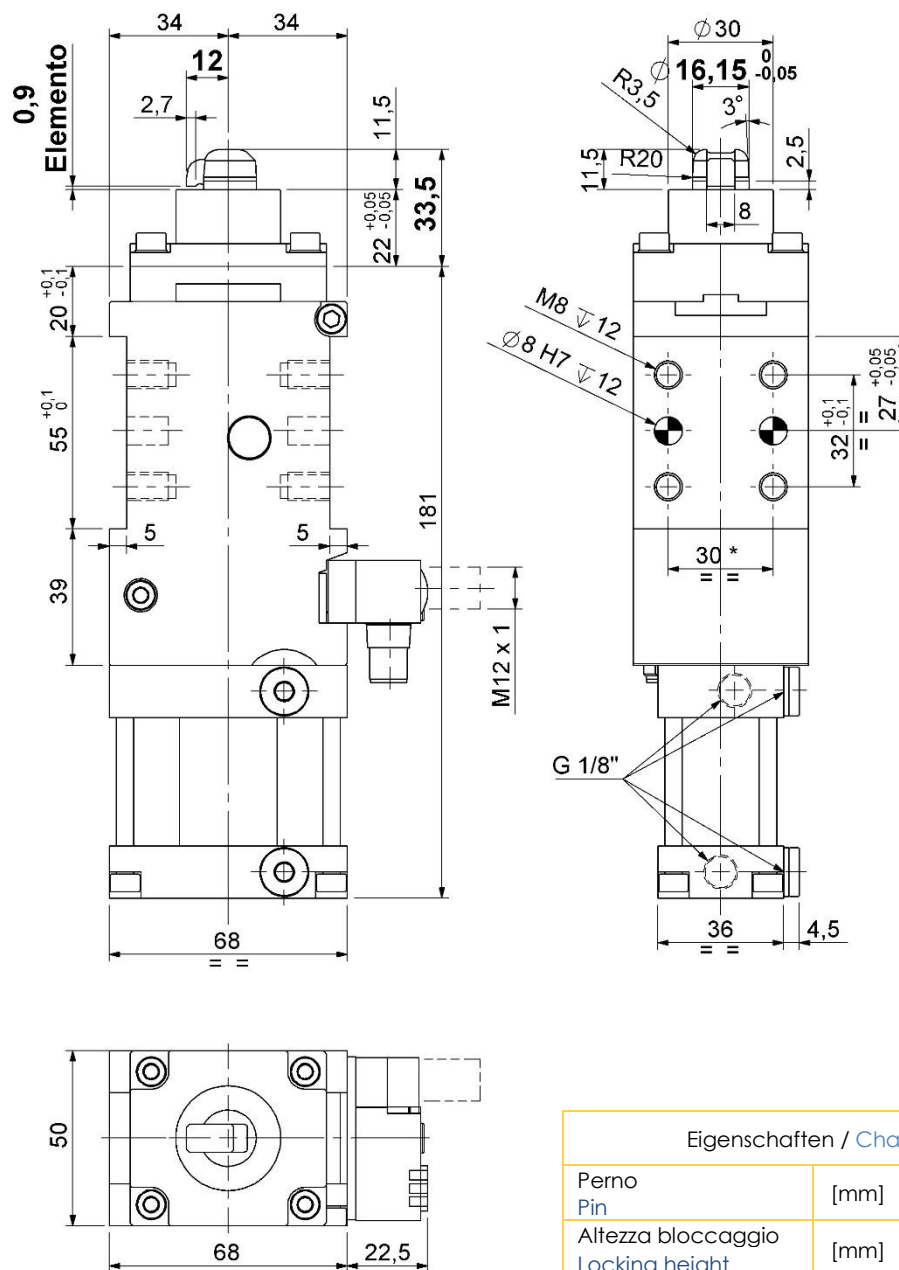

Eigenschaften / Characteristic:		
Perno Pin	[mm]	Ø16,15 0/-0,05
Altezza bloccaggio Locking height	[mm]	22 + 0,9 = 22,9
Spessore elemento Element thickness	[mm]	0,9 +0,3/-0,1

Dimensioni standard: vedi catalogo
Standard dimensions: see the catalog

Modello Type	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Forza max. di chiusura (5 bar) Max. clamping force (5bar)	Peso Weight	Pressione max d'esercizio Max. working pressure	Forza di ritegno Holding force
	[mm]	[daN]	[Kg]	[bar]	[daN]
DCA40GI - ...	40	110	~ 1,9	6	200