


## DCA50Z.1DI-09241DLC

Sub-Level, D. 50, ingombro orizzontale, customizzazione  
Sub-level, D. 50, horizontal encumbrance, customization

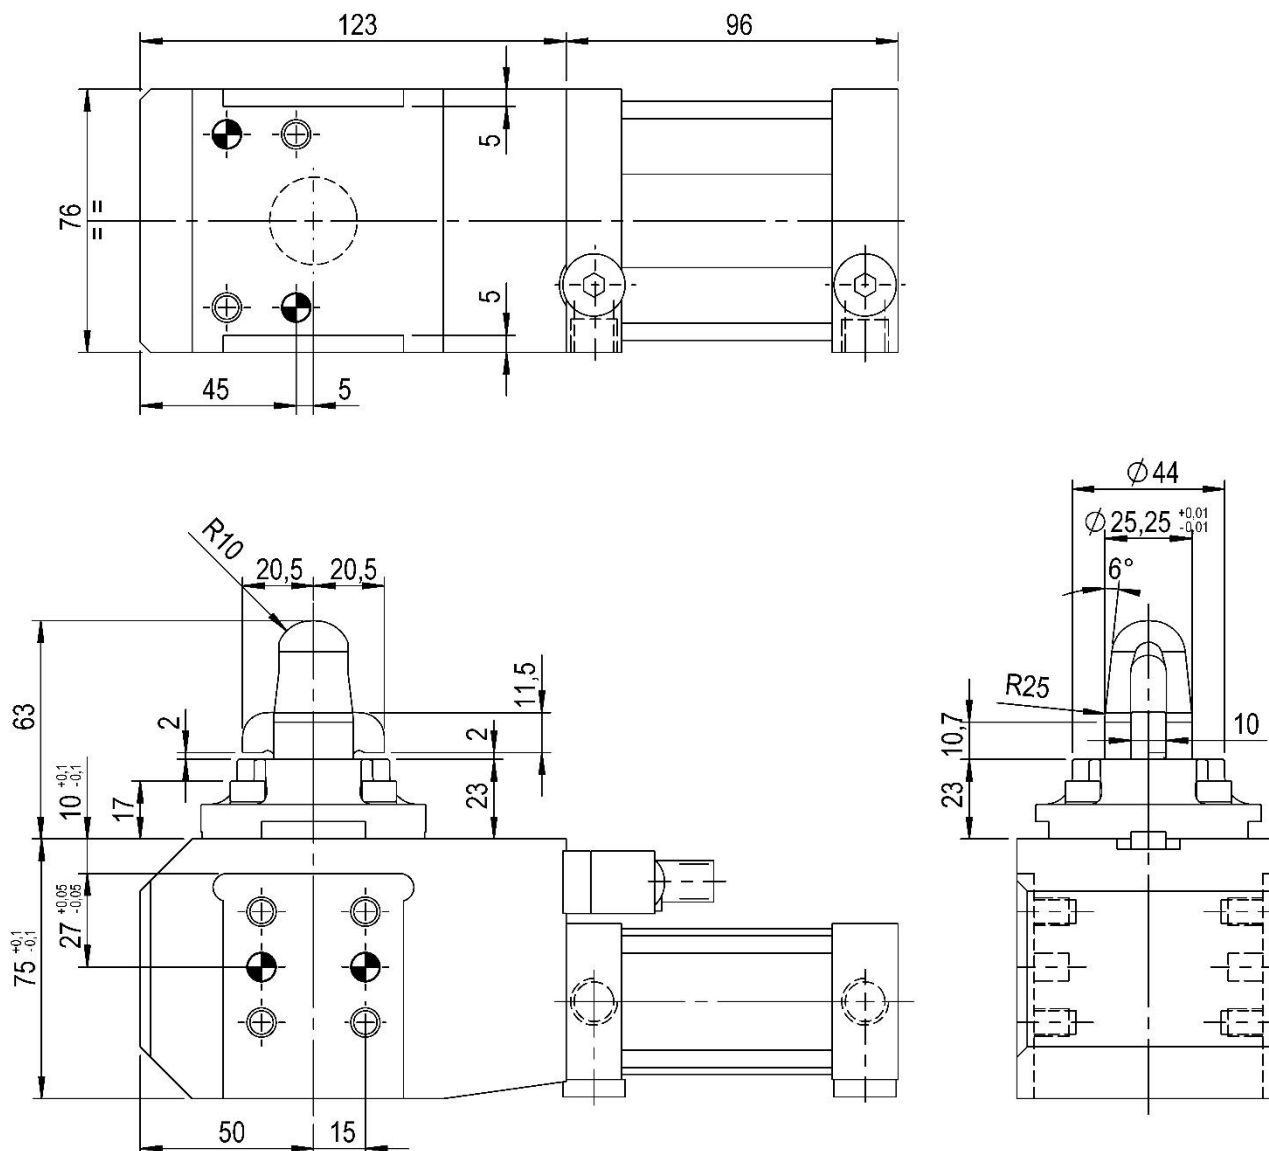

### Caratteristiche / Characteristic :

Perno / Pin  $\varnothing 25,25 \pm 0,01 / -0,01$

Altezza di bloccaggio / Locking height =  $23 + 2 = 25$

Spessore elemento / Element thickness = 2

Dimensioni standard: vedi catalogo  
Standard dimensions: see the catalog

Modello Type	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Forza max. di chiusura (5 bar) Max. clamping force (5 bar)	Peso Weight	Forza max. di ritegno Max. working force	Consumo d'aria (5 bar) Air consumption (5 bar)	Pressione d'esercizio Working pressure
	[ mm ]	[ daN ]	[ Kg ]	[ daN ]	[ l ]	[ bar ]
DCA50Z.1D...	50	180	~3	330	~ 0,7	4 – 6